


INSTALLAZIONE DIRETTA

I tubi della serie 1180 hanno l'alimentazione sui lati opposti. La fase ed il neutro possono essere collegati indifferentemente su ciascuno dei due lati e su uno dei due spinotti che compongono l'attacco G13.

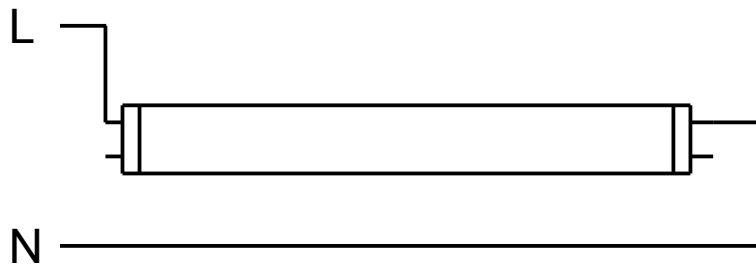


DIRECT WIRING

The 1180 series have the power supply connection in the two side of the tubes. Line and neutral wires can be connected without polarity. The G13 pins are short-circuited, so is possible to connect the wire in only one pin.

SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE

Per sostituire un tubo fluorescente con un tubo led in una plafoniera esistente, procedere come segue:
1. Togliere lo starter.
2. Scollegare il reattore.
3. Collegare tra loro i due fili che risultano liberi.

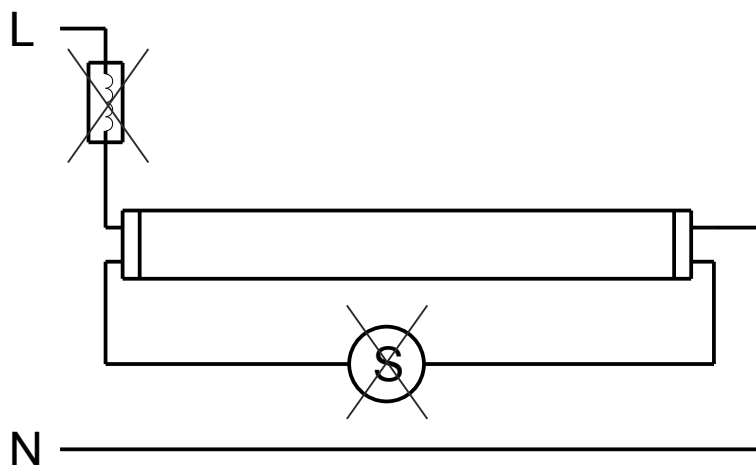

FLUORESCENT TUBE REPLACEMENT

For replace a fluorescent tube into an existing fixture:
1. Remove the starter.
2. Disconnect the ballast
3. Connect the two free wires together